

# AXENIA Modul 1200

## OFFICE LIGHTS




### Produkteigenschaften

- LED-Panel Einlegeleuchte für Rasterdecken Modulmaß 600mm
- Ersetzt Kassettenleuchten mit bis zu 4x18W Leuchtstoffröhren
- Homogene Lichtverteilung
- Lichtlenkende Refraktionsfolie reduziert Blendung für eine angenehme Arbeitsplatzbeleuchtung
- Weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Ultraflache Bauweise von nur 9,6mm
- Lebensdauer 40.000h(L70)
- Sofortstart, 100% Licht ohne Anlaufzeit, kein Flackern
- Quecksilberfreies Leuchtmittel
- Keine UV- oder IR-Abstrahlung


### Anwendungsgebiete

- Bürobeleuchtung, Arbeitsplätze, Reinräume
- Schulen, öffentliche Gebäude
- Verkaufsräume

Nennspannung:	200 - 240VAC / 50 - 60Hz
Nennleistung:	31W / 46W
Leistungsfaktor:	>0,9
Nennlichtstrom:	s.u.
Abstrahlwinkel:	110° / 155°
Farbtemperatur:	3000K / 4000K / 5350K
Farbwiedergabe:	>80 Ra
Dimmbar:	1-10V (optional)
Abmessungen:	1195mm x 295mm x 9,6mm
Gewicht:	3,7kg
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C
Lebensdauer:	40.000h (L70)
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	CE, ENEC (Netzteil)

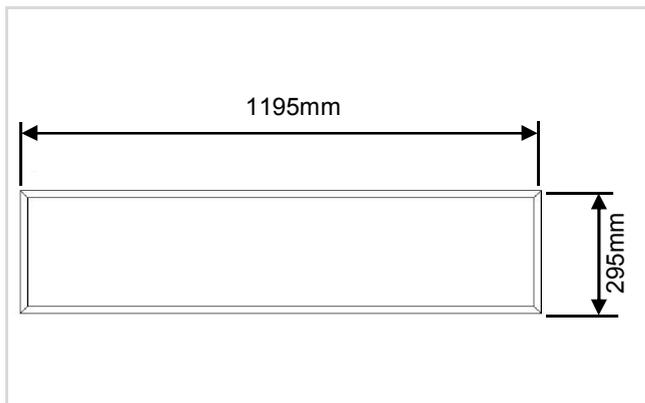

### Lichtverteilungskurve:

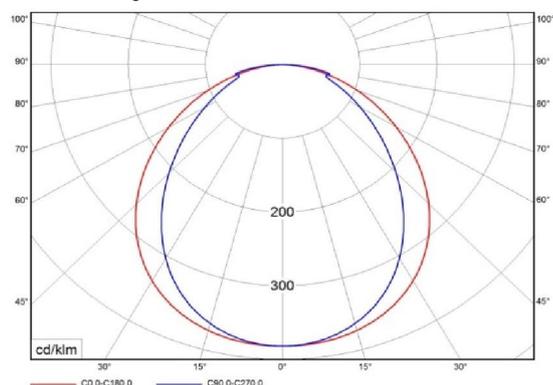

Betrieb nur in Verbindung mit den u.g. Netzteilen.

Netzteile bitte separat bestellen, siehe Datenblatt AXENIA Systemzubehör I.

\* ENEC zertifiziert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Dimmbar	Lichtstrom
Z01600025	LF-PAL-37-WW-CLN-12030-ZN	31W	3000K	ja	3385lm
Z01600026	LF-PAL-37-CW-CLN-12030-ZN	31W	4000K	ja	3520lm
Z01600027	LF-PAL-37-NW-CLN-12030-ZN	31W	5350K	ja	3520lm
Z01600028	LF-PAL-55-WW-CLN-12030-ZN	46W	3000K	ja	4785lm
Z01600029	LF-PAL-55-CW-CLN-12030-ZN	46W	4000K	ja	4980lm
Z01600030	LF-PAL-55-NW-CLN-12030-ZN	46W	5350K	ja	4980lm
Z05040038	Netzteil LTC40W 1400-Z UNI*	40W	-	nein	-
Z05040039	Netzteil LTC40W 1400-1C-Z UNI*	40W	-	ja	-
Z05040036	Netzteil LPF-60-30	60W	-	nein	-
Z05040037	Netzteil LPF-60D-30	60W	-	ja	-